

FOCUS SÉRIE

*Zaostřeno
na budoucnost*

NOVINKA


ASH-09BIF
ASH-13BIF
ASH-18BIF
ASH-24BIF

Energetická třída A++ /A+
Záruční doba 3 roky
Nové ekologické chladivo R32
Standardní výbava - WiFi modul
Standardní filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC1
a aktivní uhlíkový filtr SAF-OPWA1
Cold plasma generátor
Volitelný nástěnný ovladač SWC-02 s týdenním
časovačem
Moderní panel nástěnného ovladače



PLASMA+TEC

DC INVERTER

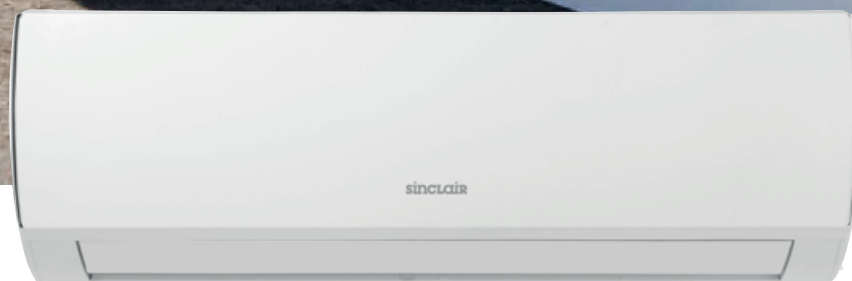

YAN1F1



WIFI SMART APP



KLIMATIZACI LZE OVLÁDAT MOBILNÍM TELEFONEM/
TABLETEM SE SYSTÉMEM ANDROID NEBO IOS POMOCÍ
WIFI MODULU VESTAVĚNÉHO VE VNITŘNÍ JEDNOTCE.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

FILTRY



SWC-02



GSM MODUL G25



SCC-16



Informace o volitelných zdravotních filtrech viz str.5.
Informace o volitelném příslušenství viz. Str 52-53.



MODEL			ASH-09BIF	ASH-13BIF	ASH-18BIF	ASH-24BIF
Výkon chlazení / topení	kW		2,6 / 2,8	3,5 / 3,7	5,1 / 5,3	6,5 / 6,5
Frekvence/Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
	jednotka		venkovní	venkovní	venkovní	venkovní
Příkon chlazení / topení	W		805 / 755	1085 / 990	1580 / 1420	1950 / 1735
Max. příkon	W		1500	1500	2300	3100
Provozní proud chlazení / topení	A		3,9 / 3,4	5,0 / 4,5	7,0 / 6,3	8,4 / 8,0
Max. proud	A		6,3	7,2	10,8	13,0
SEER / SCOP			6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,3 / 4,0
Energetická třída chlazení/ topení (průměrná oblast)			A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+	A++ /A+
Cirkulace vzduchu	vnitřní	m³/h	560 /490 / 430 / 330	680 / 590 / 490 / 420	850 / 720 / 610 / 520	1250 / 1050 / 950 / 850
	venkovní	m³/h	1600	2200	2400	3200
Akustický tlak	vnitřní	dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	42 / 38 / 34 / 31	49 / 44 / 39 / 34	49 / 44 / 41 / 39
	venkovní	dB(A)	52	53	56	58
Odvlhčování	l/h		0,8	1,4	1,8	2,0
Chladivo/ náplň	Typ / kg / t eq.CO ₂		R32 /0,6 / 0,41	R32 / 0,7 / 0,47	R32 / 0,9 / 0,61	R32 / 1,7 / 1,15
Průměr potrubí	str. kap.	inch / mm	¼ / 6,4	¼/ 6,4	¼ / 6,4	¼ / 6,4
	str. plyn	inch / mm	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 12,7	¾ / 15,9
Standardní délka potrubí	m		5	5	5	5
Min. / Max. délka potrubí	m		3 / 15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Max. převýšení	m		10	10	10	10
Doplnění chladiva	g/m		20	20	25	50
Rozměry (Š x v x h)	vnitřní	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
	venkovní	mm	776x540x320	848x596x320	899x596x378	955x700x396
Rozměry balení (Š x v x h)	vnitřní	mm	866x271x367	921x281x379	1041x383x320	1148x413x350
	venkovní	mm	823x358x595	881x363x645	948x420x645	1029x458x750
Hmotnost netto/brutto	vnitřní	kg	9,0 / 11,0	10,5 / 12,5	13,5 / 16,5	16,5 / 20,0
	venkovní	kg	29,5 / 32,0	31,0 / 34,0	39,0 / 42,0	52,5 / 57,0
Nastavitelný rozsah teplot	°C		16~30	16~30	16~30	16~30
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	topení	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24
Volitelné zdravotní filtry	označení		SAF-OPWC1, SAF-OPWA1, SAF-OPWB1, SAF-OPWS1, SAF-OPWE1, SAF-OPWP1			

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Data jsou měřena za následujících podmínek: délka potrubí: 5m. Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB. Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB. SEER/SCOP bylo vypočítáno dle Evropských standardů uvedených v normě EN14825 pro průměrnou sezonu na základě klasifikačních a testovacích podmínek částečného zatížení daných normou EN14511. Energetický štítek k jednotlivým modelům lze stáhnout z produktového Sinclair webu po přihlášení do B2B sekce. Zařízení obsahuje fluorované sklenkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (100% HFC), hodnota GWP použitého chladiva: 675. Hladina hluku je testována v bezduskové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu za standardních podmínek.