


SANITÁRNÍ NÁDRŽE

AQUAREA
TANK


Nádrž Aquarea. Nádrže a vyrovnávací nádrž v jednom!			PAW-TD20B8E3-NDS
Objem vody	l		185 (nádrž na TUV) / 80 (vyrovnávací nádrž)
Maximální teplota vody	°C		100
Rozměry	V × Š × H	mm	1 810 × 600 × 632
Hmotnost	kg		150
Elektrické topné těleso	kW		3
Napájení	V		230 – 2p
Vnitřní materiál			Nerezová ocel
Povrch výměníku	m²		2,3
Ztráta energie při 65 °C	kWh/24h		1,3
Čerpadlo třídy A	Rychlost		Plynulá (800–4250 ot/min)
	Pokles tlaku (Min/Max)	kPa	5 / 6
	Příkon	W	3 / 45
3cestný ventil			Ano
Bezpečnostní termostat			Ano
Umístění elektrického topného tělesa			Uprostřed
Založní elektrické topné těleso na vyrovnávací nádrži			Volitelné

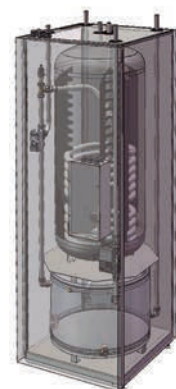

Smaltovaná nádrž
s 2 cívkami (pro bivalentní
solární článek + TČ)

Nádrže		Nádrž z nerezové oceli		Smaltovaná nádrž			Smaltovaná nádrž s vysokou účinností		Smaltovaná nádrž s 2 cívkami (pro bivalentní solární článek + TČ)
Model		WH-TD20E3E5	WH-TD30E3E5-1	PAW-TG20C1E3STD	PAW-TG30C1E3STD	PAW-TG40C1E3STD	PAW-TG20C1E3HI	PAW-TG30C1E3HI	PAW-TG30C2E3STD
									
Objem vody	L	200	300	185	285	410	190	290	290
Maximální teplota vody	°C	75	75	95	95	95	95	95	95
Rozměry	výška/průměr	mm	1 150 / 580	1 507 / 580	1 565 / 680	1 888 / 760	1 648 / 680	1 417 / 760	1 417 / 760
Hmotnost	kg	49	65	90	131	230	107	157	161
Elektrické topné těleso	kW	3	3	3	3	3	3	3	3
Napájení	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Vnitřní materiál		Nerezová ocel	Nerezová ocel	Smalt	Smalt	Smalt	Smalt	Smalt	Smalt
Povrch výměníku	m²	1,4	1,8	2,0	2,5	6,1	2,3	3,4	2,4 (pro tepelné čerpadlo HP) +1,0 (pro solární energii či kotel)
Ztráta energie při 65 °C¹	kWh/24 h	1,9	2,3	1,7	2,1	2,6	1,4	1,9	1,9
3cestný ventil		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Kabel teplotního senzoru 20 m		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Zahřívací čas	(hodnocení)	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
Ztráta energie	(hodnocení)	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
Účinnost nádrže		■C	■C	■C	■C	■B	■B	■B	■B
Žáruka		10 let	10 let	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky
Požadovaná údržba		Ne	Ne	Každoročně	Každoročně	Každoročně	Každoročně	Každoročně	Každoročně



Vysoce účinné vodní nádrže
s velkým povrchem výměníku
a kvalitní izolací pro minimalizaci
ztrát energie.

1) Izolace testovaná podle normy EN12897.
Obsahuje odpovídající 3cestný ventil a ovládací termostat.