

Si-10

Miničerpadlo

Pro nástěnné klimatizační jednotky do 20 kW

TAK SPOLEHLIVÉ



Nástěnná klimatizační zařízení
Stropní
S odvodňovací prvky




ČERPADLO
SYSTEM

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Maximální průtok	20 l/h
Max. výšková výška	10 m (průtok = 4 l/h)
Hladina hluku při 1 m*	23 dBA
Elektrické napájení	230 V ~ 50/60 Hz - 14 W
Úroveň detekce	ON : 18 mm, OFF : 12 mm, Poplach: 21 mm
Bezpečnostní kontakt	NC 8A odporový - 250 V
Teplotná ochrana (přehřátí)	90 °C (automatický reset)
Ochrana	IP54
Bezpečnostní normy	CE
Směrnice RoHS a DEEE	Vyhovuje

*Podle normy EN 1825 3744 Měřeni UNE na vodním čerpadle, přímo posílá

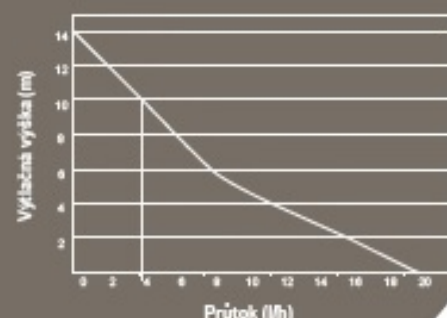

Odkazy Sauerermann:

Si-10: SI1000SIUN23

Delta Pack: DP1000SIUN23

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



- Špičková spolehlivost
- Ticho
- Úspora energie
- Snadná montáž



- Díky velkému průtoku, vysoké odolnosti proti znečištění vytvářenému okolním prostředím.

- Velmi nízká hladina hluku, bez ohledu na výkon klimatizační jednotky a odváděný objem kondenzátů.

MONTÁŽ




Připojení přímo k výstupu z nádrže.

Montáž na zeď, napravo nebo nalevo od nástěnné klimatizační jednotky.

OBSAH SESTAVY SI-10

- Čerpadlo Si-10
 - antivibrační konzola
 - odnímatelný 1,5 m kabel (2 napájecí vodiče, 2 vodiče pro bezpečnostní kontakt NF)
- Montážní sada: přípojka 90° vnitř. Ø 15 mm x dél. 60 mm, odvětrávací potrubí vnitř. 4 mm x 75 mm.



Delta Pack

Sestava připravená k instalaci

- Sestava specificky určená pro rychlou a snadnou montáž čerpadla v koleni.
- Tiché čerpadlo, namontované na antivibrační konzolu, chráněnou krytem, který je potažen zvukovou pěnou.

OBSAH DELTA PACK

Čerpadlo Si-10, konzola, snímatelný 1,5 m kabel: 2 napájecí vodiče, 2 vodiče pro bezpečnostní kontakt NC, kryt čerpadla (ploché koleno), 750 mm instalační lišta 80 x 60 mm, 500 mm gumové hadice (vnitř. Ø 15 mm), gumové těsnění pro připojení ke klimatizační jednotce, svěrky, stropní otvor, 4 šrouby + 4 hmoždinky + 2 podložky.

