COOLEXPERT

ENERGETICKÁ TŘÍDA A
CHLAZENÍ, VENTILACE
ÚČINNÉ ODVLHČOVÁNÍ
3 RYCHLOSTI VENTILÁTORU
EKOLOGICKÉ CHLADIVO R290
0,5-24 HOD. ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
ZÁRUČNÍ DOBA 2 ROKY

MÍSTNÍ KLIMATIZÁTOR VZDUCHU

APG-12P

MÍSTNÍ KLIMATIZÁTOR VZDUCHU COOLEXPERT

COOLEXPERT

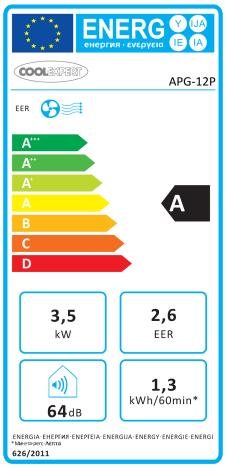

HLAVNÍ ZNAKY

Snadná instalace

R290 Ekologické chladivo

Pro vnitřní použití

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kategorie	Místní klimatizátor vzduchu		
Označení modelu	**APG-12P**		
Jmenovitý výkon při chlazení	P_{rated} při chlazení	3,5	kW
Jmenovitý výkon při vytápění	P_{rated} při vytápění	-	kW
Jmenovitý příkon při chlazení	P_{EER}	1,3	kW
Jmenovitý příkon při vytápění	P_{COP}	-	kW
Jmenovitý chladicí faktor	EER_d	2,6	-
Jmenovitý topný faktor	COP_d	-	-
Spotřeba el. energie, pokud je termostat ve vypnutém stavu	P_{TO}	50	W
Spotřeba el. energie v pohotovostním stavu	P_{SB}	0,5	W
Spotřeba el. energie při chlazení	Q_{SD}	1,3	kWh / h
Spotřeba el. energie při topení	Q_{SD}	-	kWh / h
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	62 / 63 / 64	dB(A)
Potenciál globálního oteplování	GWP	3	kg ekv. CO_2
Energetická třída	chlazení / vytápění	A / -	-
Chladivo	typ * / váha	R290 / 0,3	typ / kg
Optimální velikost místnosti	plocha	18 - 30	m^2
Napětí	-	~ 220 - 240	V
Frekvence	-	50	Hz
Jmenovitý proud	-	7,8	A
Průtok vzduchu	-	300 / 330 / 360	m^3 / hod
Hadice pro odvod teplého vzduchu	délka / průměr	150 / 15	cm
Odvlhčování	-	43,2	litrů / den
Rozměry výrobku	(š x v x h)	390 x 820 x 405	mm
Rozměry obalu	(š x v x h)	455 x 862 x 581	mm
Váha produktu	-	35,0	kg
Váha produktu s obalem	-	40,0	kg
Jméno nebo název a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce	Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK Zástupce: SINCLAIR Global Group s.r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, CZ		
Kontakt pro další informace	www.coolexpert-world.com / info@coolexpert-world.com		

* R290 ($CH_3CH_2CH_3$)
* GWP 3, 0.0009t ekv. CO_2
* Hermeticky uzavřený systém.
*

CE

Poměr mezi kapacitou chlazení a plochou místnosti 3,5 kW / 18 - 30 m^2